



Den Braven

Compressband 2D

Bande isolante et étanche à l'air pour usage intérieur



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Compress Band 2D est une bande d'étanchéité multifonction précomprimée et imprégnée pour l'étanchéité à l'air et l'isolation thermique et acoustique des joints de cadres de fenêtres au moyen d'un seul produit. La bande satisfait à toutes les exigences d'un scellement d'isolation acoustique, thermique et étanche à l'air. Pour réaliser un joint fonctionnel correct, Den Braven recommande l'application de Zwaluw Compress Band BG-1 ou un scellement à joint élastique comme barrière contre la pluie.

AVANTAGES

- 1 produit pour l'étanchéité à l'air et l'isolation thermique
- Répond aux exigences du BG-R
- Deux tons pour une application facile
- Joint d'isolation acoustique RST

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Compressband 2D est une bande polyvalente, étanche à l'air, isolante thermique et acoustique, perméable à la vapeur, destinée entre autres à l'étanchéité des châssis de fenêtres. Le Zwaluw Compressband 2D répond à toutes les exigences d'une étanchéité qui doit être étanche à l'air et isolante d'un point de vue thermique et acoustique. Comme barrière contre la pluie, il est recommandé d'utiliser Zwaluw Compressband BG-1 ou un mastic élastique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +30°C
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Résistance à la température	-30°C to +80°C
Comportement au feu	B2
Isolation phonique des joints	43 dB; RST,W
Perméabilité	a = 0,070 m ³ /h.m EN 1026

Ces valeurs sont typiques

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'utiliser Zwaluw Compress Band 2D, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable.

MISE EN PEINTURE

Zwaluw Compress Band 2D peut parfaitement être peint avec des peintures à base d'eau et la plupart des peintures à deux composants. Les peintures synthétiques peuvent sécher plus lentement. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide de Zwaluw Cleaner.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

DURÉE DE CONSERVATION

9 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.


BOSTIK CERTIFICATIONS

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1
- EN 15651-3: S XS1
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC



DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

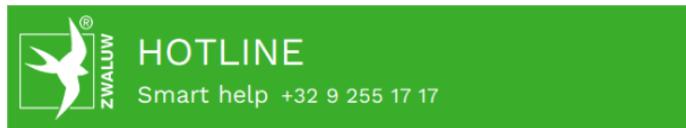

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.